


HEIKA – Softline Hermetik




Heika-Softline Solid Hermetik mit Vierkantverschluss

- Luftdichte Ausführung, geprüft nach DIN EN 13451 Klasse 4
- Rauchdichte Ausführung, geprüft in Anlehnung an DIN 18095-2
- Baugleich mit Heika-Softline Solid, jedoch mit umlaufender Flachdichtung, Dichtungsstufe 4 (höchste)
- Wand- oder Deckeneinbau, aushängbares Türblatt
- Prüfbericht MPA-NRW 120002612-22/29
- Ausführung: weiß RAL 9016
- Gedämmt: 19mm wärme- und schalldämmende Einlage

Besondere Vorteile unseres Systems:

- Ideal für öffentliche Gebäude
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- In jeder RAL-Farbe lieferbar
- Abschließbar

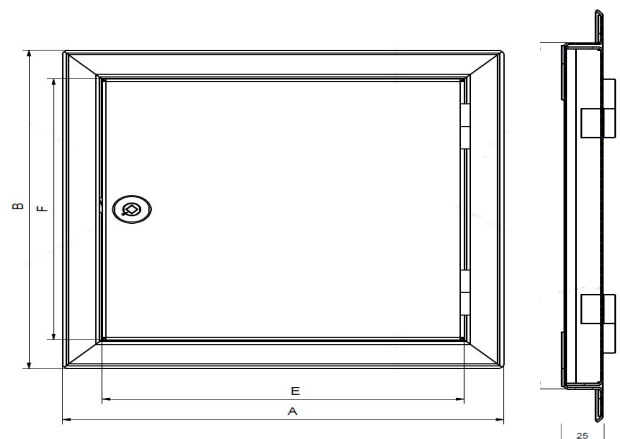

E & F = Bauöffnungsmaß

A = E + 56mm

B = F + 56mm

D = F - 1mm