


HEIKA-Eco Hermetik / Akustik

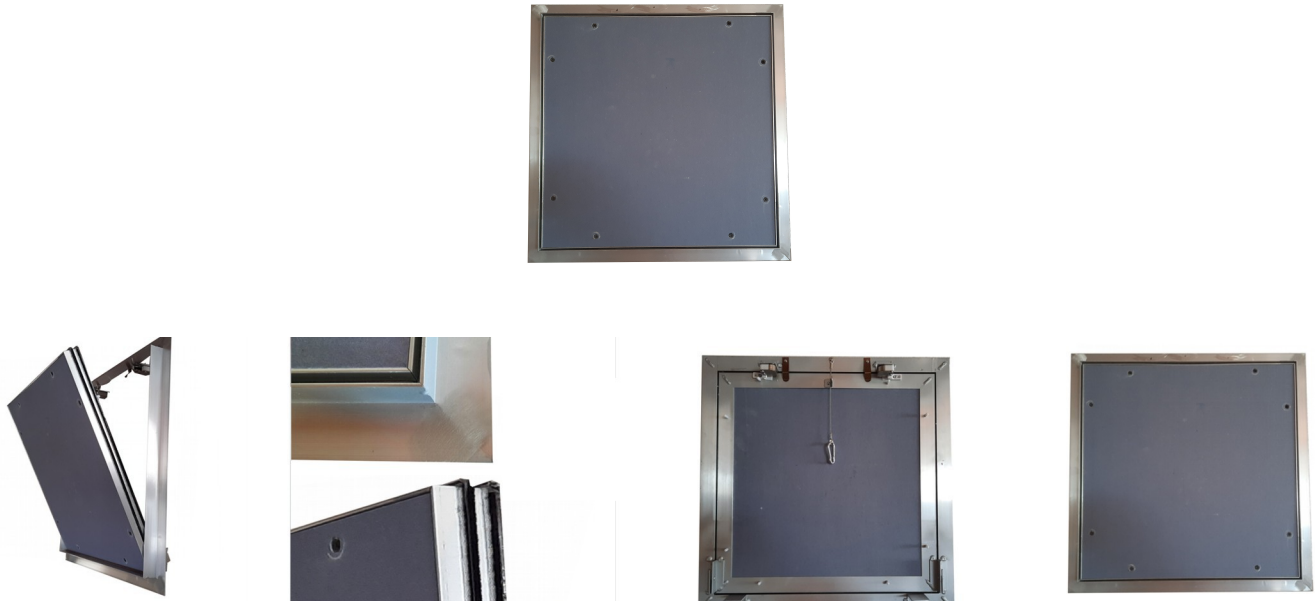

Heika-Eco Akustik luft- und staubdicht Schallschutzanforderungen bis 35dB


- 25mm herausnehmbare Gipskartoneinlage
- Rahmen und Klappe aus Aluminiumprofilen
- Mit 2 gebürsteten Dichtungen, geprüft luft- und staubdicht nach DIN EN 12207
- Schallschutzanforderung bis 35dB nach EN ISO 10140-2:2010
- Gipskartoneinlage flächenbündig eingeklebt
- Geringe Bauhöhe, passt auch unter Klimageräte
- Geprüft bis 1000x1000mm, auch mit Schlössern
- Fangvorrichtung
- Die verdeckt liegenden Schnappverschlüsse öffnen auf Druck die Revisionsklappe.
- Bei Wandmontage immer Verschluss nach oben ausrichten!

Artikelnummer	Nennmaße	Einbaumaße
EC200200GK125-H35	200 x 200 mm	206 x 206 mm
EC300300GK125-H35	300 x 300 mm	306 x 306 mm
EC400400GK125-H35	400 x 400 mm	406 x 406 mm
EC500500GK125-H35	500 x 500 mm	506 x 506 mm
EC600600GK125-H35	600 x 600 mm	606 x 606 mm

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden

Gegen Aufpreis, kann die Klappe mit diesen Schlösser bestückt werden:

- Vierkantschloss
- Zylinderschloss
- Profilzylinderschloss

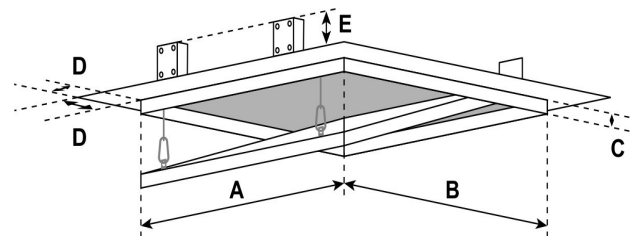

A x B = Einbaumaße
C = Beplankung = 25mm
D = Rahmenbreite = 26mm
E = Einbautiefe = 40mm