


# HEIKA-Softline



## Heika-Softline mit Vierkantverschluss

- Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15er-Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in der Wand oder in der Decke
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Blechstärke: bis 400x400mm: 0,75mm, größer als 400x400mm: 1,0mm
- Öffnung der Tür erfolgt mit einem Vierkantschlüssel
- Standardgrößen von 150x150mm bis 1200x1200mm
- Sondergrößen mm-genau auf Anfrage

Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Außenmaß in mm
SO100100VK	100 x 100	135 x 135
SO150150VK	150 x 150	185 x 185
SO150200VK	150 x 200	185 x 235
SO150300VK	150 x 300	185 x 335
SO200200VK	200 x 200	235 x 235
SO200250VK	200 x 250	235 x 285
SO200300VK	200 x 300	235 x 335
SO200400VK	200 x 400	235 x 435
SO200500VK	200 x 500	235 x 535
SO200600VK	200 x 600	235 x 635
SO250250VK	250 x 250	285 x 285
SO250300VK	250 x 300	285 x 335
SO300300VK	300 x 300	335 x 335
SO300400VK	300 x 400	335 x 435
SO300500VK	300 x 500	335 x 535
SO300600VK	300 x 600	335 x 635
SO400400VK	400 x 400	435 x 435
SO450450VK	450 x 450	485 x 485
SO400500VK	400 x 500	435 x 535
SO400600VK	400 x 600	435 x 635
SO500500VK	500 x 500	535 x 535
SO500600VK	500 x 600	535 x 635
SO600600VK	600 x 600	635 x 635

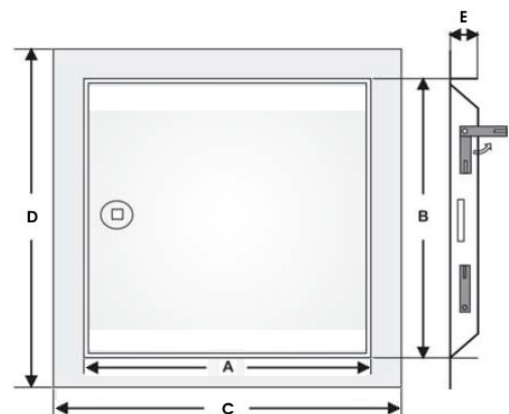

A x B = Einbaumaß  
C x D = Außenmaß  
E = 25mm