
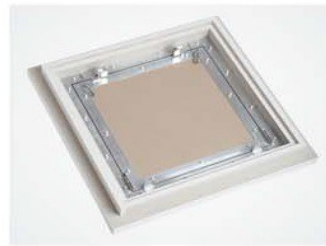


# HEIKA-Eco Flame Unterdecken F90

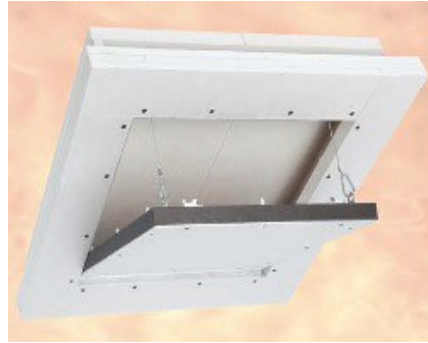

## Heika-Eco Flame F90 für Unterdecken

- Gipskartoneinlage 40mm oder 50mm
- Brandschutzprüfung nach DIN EN 1364-2
- Rahmen und Klappe aus Aluminiumprofilen
- Verschweißte Rahmenteile
- Gipskartoneinlage flächenbündig
- Fangvorrichtung
- Andere Größen und Sondermaße auf Anfrage

### Besondere Vorteile unseres Systems

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächen bündiger Einbau in Gipskartondecken

