



HEIKA-Softline

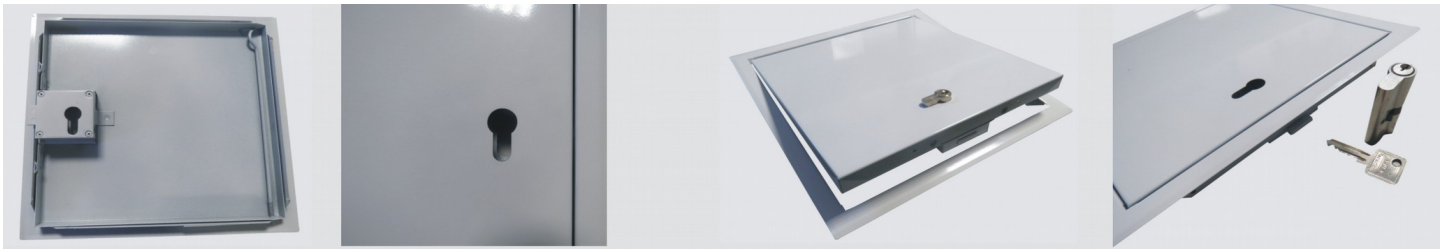

Heika-Softline mit Profilzylinder-Schloss

- Mit integriertem Profilzylinderschloss
- Lieferung ohne Profilzylinder
- Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15-er Türen 2 Anker)
sorgen für eine sichere Montage in der Wand oder in der Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Blechstärke: bis 400x400mm: 0.75mm, größer als 400x400mm: 1.0mm
- Sonderfarben und Sondergrößen mm-genau auf Anfrage

Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Außenmaß in mm
SO200200PZ	200 x 200	235 x 235
SO300300PZ	300 x 300	335 x 335
SO400400PZ	400 x 400	435 x 435
SO500500PZ	500 x 500	535 x 535
SO600600PZ	600 x 600	635 x 635

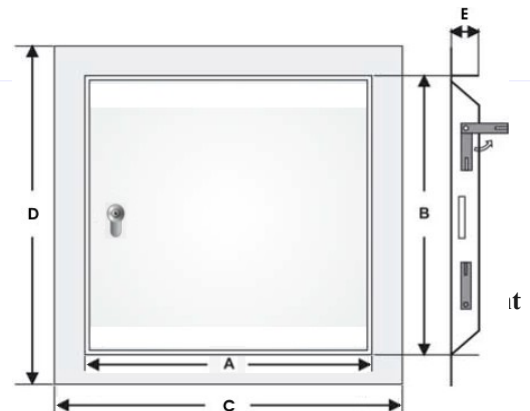

A x B = Einbaumaß
C x D = Außenmaße
E = 25mm