



# HEIKA-ECO Drill




## Heika-Eco Drill Revi-Klappe mit Lochplatteneinlage

- Aluprofil mit verzinktem Verbindungselementen
- Die Klappe ist entweder mit festen Scharnieren oder zum Aushängen erhältlich
- Öffnet & schließt durch Druck auf das Türblatt
- 12,5mm Gipskarton-Lochplatte
- Sondermaße auf Anfrage lieferbar
- Bei Bestellung Lochung angeben (z.B. 8/18)

### **Besondere Vorteile unseres Systems**

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Stabiler Alurahmen
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächen bündiger Einbau in Gipskartonwände
- Passt genau zu bestehenden Lochbild
- Kein aufwändiges Einpassen auf der Baustelle mehr erforderlich

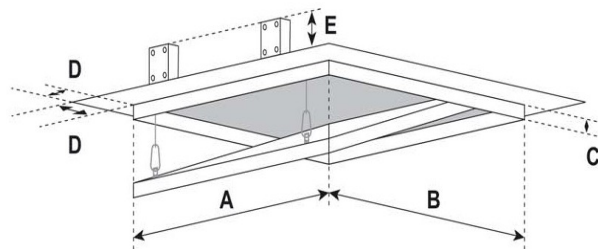

A + B = Je nach Art der Lochung.  
Wird millimetergenau an das bestehende  
Lochbild angepasst

C = 13mm

D = 28mm

E = 40mm